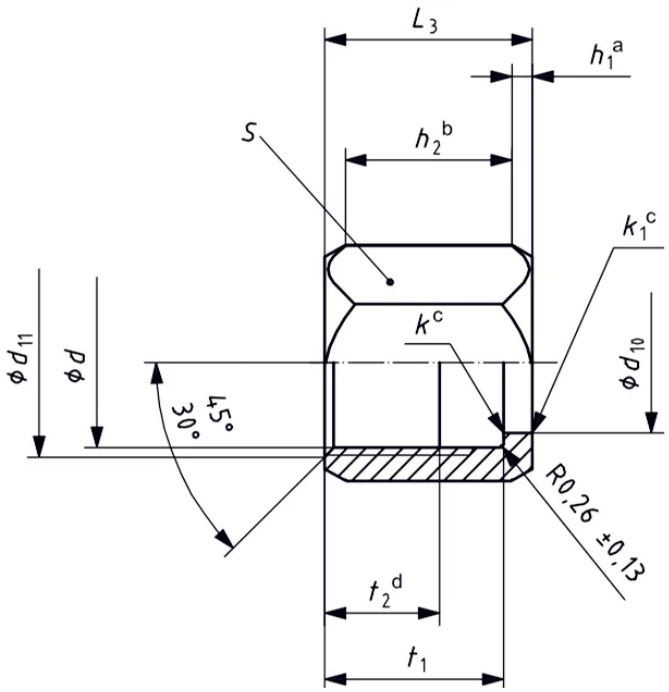

Tube OD	Thread [a] d	Thread minor diameter [a]		d_{10}		d_{11}	L_3	h_1	h_2	k	k_1	S	t_1	t_2
		min.	max.	nom.	tol.	± 0,2	± 0,5	min.	min.	± 0,15	max.		± 0,4	min.
6	7/16-20 UNF	9,86	9,99	7,7	+0,10 0	11,5	15,8	0,4	8,5	0,15	0,5	14	12,9	7,5
8	1/2-20 UNF	11,46	11,59	9,45		13	17,3	0,4	9,5	0,15	0,5	17	14,7	8,3
10	9/16-18 UNF	12,90	13,03	11,15		14,6	18,5	0,4	10,5	0,25	0,5	19	15,3	8,3
12	3/4-16 UNF	17,48	17,61	14,45	+0,13 0	19,4	21,6	0,4	12,5	0,25	0,5	22	18,4	9,4
16	7/8-14 UNF	20,42	20,55	17,7		22,6	24,9	0,5	14,5	0,25	1	27	20,8	11,6
3/4 in.	1 1/16-12 UN	24,87	25,00	21,15		27,3	26,2	0,5	14,5	0,25	1	32	22	11,8
20	1 1/16-12 UN	24,87	25,00	21,85		30,5	26,2	0,5	14,5	0,25	1	32	22	11,8
25	1 5/16-12 UN	31,22	31,35	27,6		33,7	28,7	0,7	14,5	0,25	1	41	24,4	14,2
30	1 5/8-12 UN	39,14	39,27	32,5	+0,15 0	41,6	31,2	0,9	14	0,25	1	50	25,8	14,2
32	1 5/8-12 UN	39,14	39,27	34,15		41,6	31,2	0,9	14	0,25	1	50	25,8	14,2
38	1 7/8-12 UN	45,49	45,62	41		48	36,1	0,9	17	0,25	1	60	29,7	16,7
50	2 1/2-12 UN	61,37	61,50	54,95		63,8	44,5	1,2	20,5	0,4	1	75	37,1	21,3